






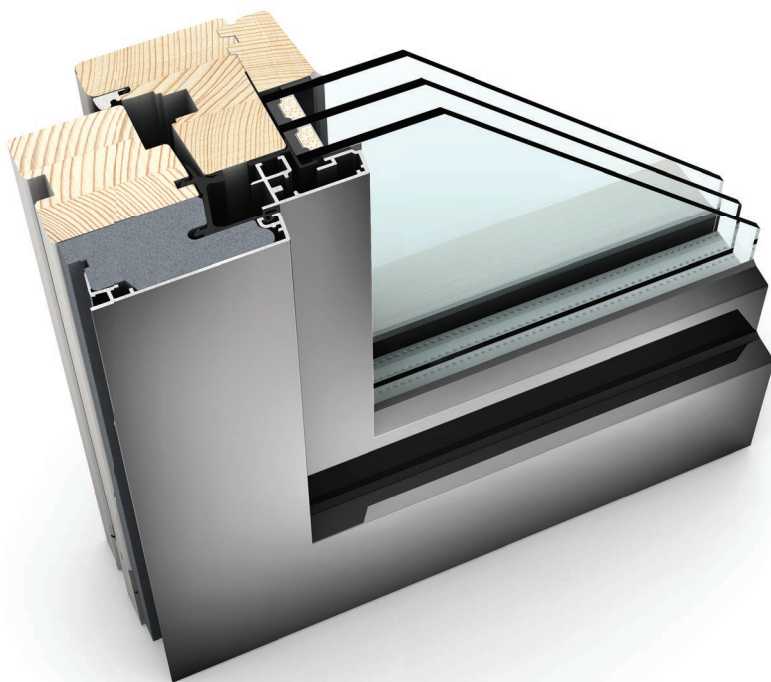


HF 210 DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

CHARAKTERISTIKA

	Tepelná izolace	do $U_w = 0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Protihluková ochrana	do 46 dB
	Bezpečnost	RC2
	Závorování	skryté
	Konstrukční hloubka	85 mm


I-tec Zasklení



HF 210

Natírání oken patří minulosti, protože předsazený hliníkový plášť dřeva ochrání před vlivý počasí. Hranaté hliníkové profily rámu a okna mohou být provedeny v mnoha barvách a nabízejí nespočet možností při navrhování fasády domu. I-tec zasklení, vyznačující se celoobvodovou fixací tabulí skla, zajišťuje vynikající stabilitu, bezpečnost proti vloupání a tepelnou a zvukovou izolaci. Díky skrytému kování není příjemný dřevěný povrch oken HF 210 na interiérové straně ničím narušován.

Řezy

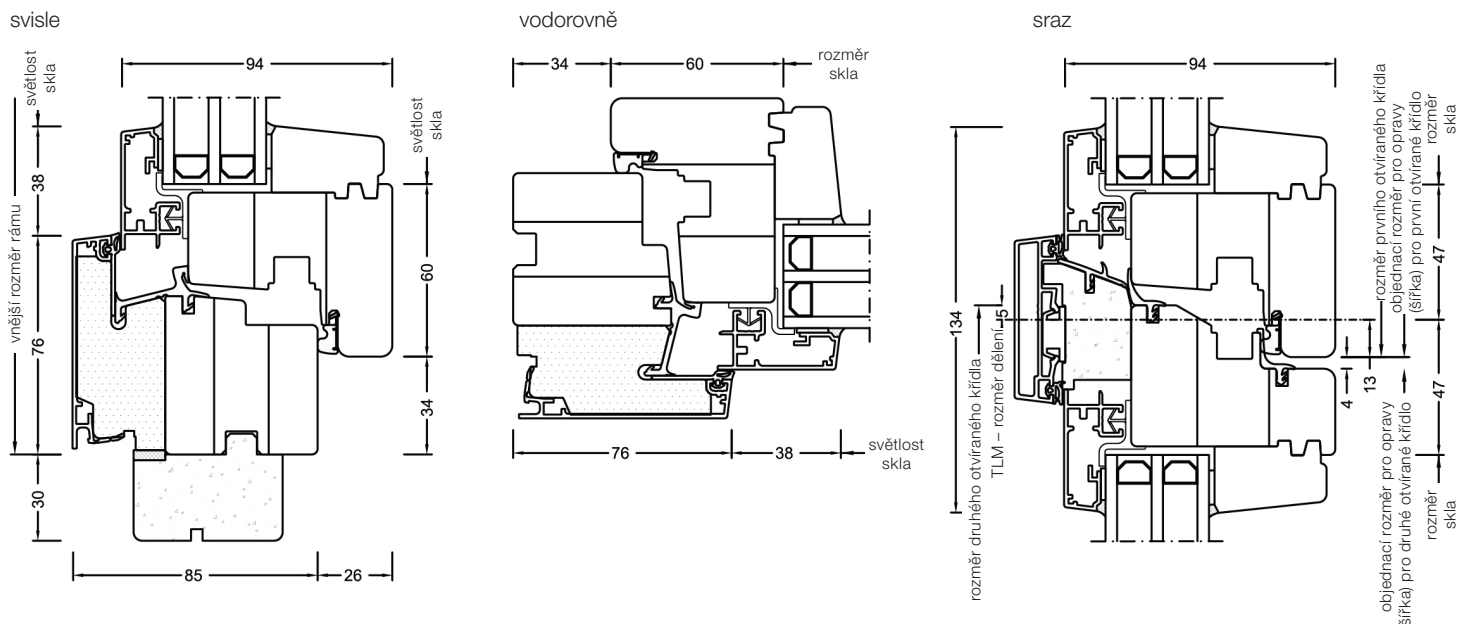

Hodnoty

Skladba skla	CC	AH	Pokovení	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Certifikát teplo	Rw	C	Ctr	Certifikát hluk
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	1,02	0,032	0,74	ANO	36	-1	-5	ANO
			SolarXPlus	0,5	60%	1,02	0,032	0,74*	NE				
		hliník	light	0,5	54%	1,02	0,081	0,86	ANO				
			SolarXPlus	0,5	60%	1,02	0,081	0,86*	NE				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	54%	1,02	0,033	0,81	ANO	39	-2	-6	ANO
			SolarXPlus	0,5	59%	1,05	0,033	0,81*	NE				
		hliník	light	0,5	54%	1,02	0,082	0,93	ANO				
			SolarXPlus	0,5	59%	1,05	0,082	0,93*	NE				
4b/12Ar/4/12Ar/b4	3NK	Iso	light	0,7	54%	1,05	0,035	0,90	ANO	34	-1	-5	ANO
			SolarXPlus	0,7	60%	1,05	0,035	0,90*	NE				
		hliník	light	0,7	54%	1,05	0,069	0,98	ANO				
			SolarXPlus	0,7	60%	1,05	0,069	0,98*	NE				
8/12Kr/b4	2KA	Iso	light	1,0	63%	1,10	0,040	1,1	ANO	37	-2	-4	ANO
		hliník	light	1,0	63%	1,10	0,063	1,2	ANO				
4/16Ar/b4	20L	Iso	light	1,1	65%	1,10	0,034	1,2	ANO	33	-1	-4	ANO
		hliník	light	1,1	65%	1,10	0,060	1,2	ANO				
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG- S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	1,05	0,035	0,90*	ANO	46	-1	-4	ANO
			SolarXPlus	0,7	55%	1,05	0,035	0,90*	NE				
		hliník	light	0,7	50%	1,05	0,069	0,98*	ANO				
			SolarXPlus	0,7	55%	1,05	0,069	0,98*	NE				
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2 (VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	1,02	0,033	0,81*	ANO	44	-2	-6	ANO
			SolarXPlus	0,6	60%	1,05	0,033	0,81*	NE				
		hliník	light	0,6	54%	1,02	0,082	0,93*	ANO				
			SolarXPlus	0,6	60%	1,05	0,082	0,93*	NE				
6b/10Ar/5/10Ar/b5	3P5	Iso	light	0,8	53%	1,05	0,034	0,96*	NE	36*	-	-	NE
		hliník	light	0,8	53%	1,05	0,061	1,0*					

Certifikáty pro **home pure** – hodnoty pro **home soft** a **ambiente** jsou ovšem identické